



BRANDPOSTER UTAN KOMPROMISSER

UTGÅVA 1

Expect... **AVK**



NÄR VARJE SEKUND RÄKNAS...

Brandmän är helt beroende av ventiler och brandposter med hög tillförlitlighet och prestanda. I deras arbete med att rädda liv och egendom är pålitlighet och kvalitet avgörande och driftstopp för underhåll måste hållas till ett minimum om olyckan skulle vara framme.

AVK:s sortiment av brandposter är anpassade för den svenska marknaden och uppfyller gällande krav och normer. Brandposter är en produkt där nästa alla länder har sina egna variationer och utföranden. I Sverige som är ett land med frost och minusgrader vintertid ställs ytterligare krav och samtliga brandposter som säljs på den svenska marknaden är så kallat torra brandposter med självdränerande funktion för att undvika frostsprängning. Vi levererar även våra brandposter kundanpassade då val av utloppskopplingar skiljer sig mellan olika kommuner och regioner.

AVK är en multiinternationell koncern med verksamhet i över hundra länder med huvudkontor i Danmark. Utbyte av erfarenheter mellan länder bidrar till innovativa lösningar med kvalitet och funktion i fokus. AVK strävar ständigt efter att överträffa kundens önskemål och vara en ledande aktör på marknaden och dessutom ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet.

AVK är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och 29001 och när det kommer till områdena miljö, hållbarhet och arbetsmiljö är vi certifierade enligt ISO 14001, 45001 och 50001. Vi strävar ständigt efter att lämna ett så litet avtryck efter oss som möjligt samt ligga i framkant när det gäller marknadens krav på godkännande samt dokumentation. Att investera i våra produkter är en investering i framtiden, både när det gäller funktion och kvalitet samt arvet vi lämnar efter oss.





TELESKOPISK BRANDPOST

Serie 19 är en innovativ brandpost för nedgrävning, framtagen för den svenska marknaden. Baserad på en vanlig slussventil med självdränerande ankfot, teleskopiskt garnityr samt rör.

Serie 19 -Framtagen för Sverige

Serie 19 är en flexibel, innovativ brandpost framtagen endast för den svenska marknaden och levereras i olika skräddarsydda paket.

Baserad på en pålitlig slussventil

Brandposten består av en traditionell 06/30 slussventil försedd med teleskopiskt garnityr, själv-dränerande knäböj, övre platta samt ett teleskopiskt PVC-rör med övergångskoppling.



Tänk på att utloppskopplingar säljs separat!
Se sidan 8 för valmöjligheter.

19/02-005

Teleskopisk brandpost med fot. Segjärnsdelar epoxymålade enligt DIN 30677-2, GSK. Flöde 200m³/h. Automatisk dränering. Segjärn. PN16 DN 80



AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Centrum rör till spindeltopp, (mm)	PN	Vikt kg
19-080-02-020011001001	3995859	80	950-1390	16	63
19-080-02-030011001001	3995860	80	1270-2010	16	74
19-080-02-040011001001	3995861	80	1560-2590	16	83
19-080-02-050011001001	3995862	80	1960-3160	16	92
19-080-02-060011001001	3995863	80	2760-4960	16	101

- OBS! Levereras utan utloppskoppling, inkl. bultsats.

19/02-006

*Komplett paket

Teleskopisk brandpost med fot. Segjärnsdelar epoxymålade enligt DIN 30677-2, GSK. Flöde 200m³/h. Automatisk dränering. Segjärn. PN16 DN 80



AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Centrum rör till spindeltopp, (mm)	PN	Vikt kg
19-080-02-020011001101	3995864	80	950-1390	16	133
19-080-02-030011001101	3995865	80	1270-2010	16	144
19-080-02-040011001101	3995866	80	1560-2590	16	162
19-080-02-050011001101	3995867	80	1960-3160	16	171
19-080-02-060011001101	3995868	80	2760-4960	16	207

- OBS! Levereras utan utloppskoppling, inkl. bultsats.

* Paketet Inkluderar:

- Brandpost 19/02-005 med fot
- Trumma med teleskop samt betäckning

19/02-007

*Komplett paket

Teleskopisk brandpost med fot. Segjärnsdelar epoxymålade enligt DIN 30677-2, GSK. Flöde 200m³/h. Automatisk dränering. Segjärn. PN16 DN 80
OBS! Levereras utan utloppskoppling, inkl. bultsats.



AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Centrum rör till spindeltopp, (mm)	PE	PN	Vikt kg
19-080-02-020011001102	3995869	80	950-1390	104-133	16	142
19-080-02-030011001102	3995870	80	1270-2010	104-133	16	153
19-080-02-040011001102	3995871	80	1560-2590	104-133	16	171
19-080-02-050011001102	3995872	80	1960-3160	104-133	16	180
19-080-02-060011001102	3995873	80	2760-4960	104-133	16	216

- OBS! Levereras utan utloppskoppling, inkl. bultsats.

* Paketet Inkluderar:

- Brandpost 19/02-005 med fot
- Trumma med teleskop samt betäckning
- Supa Maxi™ koppling monterad med KGS/G II flänspackning DN80



BRANDPOST I FAST LÄNGD

Serie 35 är en brandpost i fasta längder och med högsta säkerhet och kvalite. Uppfyller marknadens hårdaste krav och har en automatisk avstängning med kula samt självdränerande funktion.



Serie 35 -Brandpost för nedgrävning.

En mycket populär brandpost på den svenska marknaden. Självdränerande funktion och den patenterade ventilsjället är utformat för snabbt flöde och stort vattenuttag.

Mycket korrosionsbeständig konstruktion.

Gångade/förslutna bulthål viket innebär inga genomgående hål för bultar med risk för att föroreningar kommer i kontakt med icke ytbehandlat material.

Tänk på att utloppskopplingar säljs separat!
Se sidan 8 för valmöjligheter.

35/85-006

Brandpost i fast längd för montering under mark. Godkänd enligt EN 14339 med monterat knärör serie 712/70. Flöde 146m³/h. Automatisk dränering. Segjärn. Epoxybelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901, GSK godkänd. PN16 DN 80



AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Centrum rör till spindeltopp, (mm)	PN	Vikt kg
35-080-85-15032	4203203	80	690	16	26
35-080-85-25032	4203204	80	890	16	30
35-080-85-35032	4203205	80	1140	16	36
35-080-85-45032	4203206	80	1390	16	38
35-080-85-55032	4203207	80	1640	16	46

- OBS! Levereras utan utloppskoppling, inkl. bultsats.

35/85-PAKET

*Komplett paket

Brandpost i fast längd för montering under mark. Godkänd enligt EN 14339 med monterat knärör serie 712/70. Flöde 146m³/h. Automatisk dränering. Segjärn. Epoxybelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901 GSK godkänd. PN16 DN 80



AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Centrum rör till spindeltopp, (mm)	PE	PN	Vikt kg
971-035-035-61101	3995805	80	690	104-133	16	98,8
971-035-035-61103	3995806	80	890	104-133	16	102,5
971-035-035-61104	3995807	80	1140	104-133	16	108,2
971-035-035-61105	3995808	80	1390	104-133	16	110,4
971-035-035-61106	3995809	80	1640	104-133	16	118,9

- OBS! Levereras utan utloppskoppling, inkl. bultsats.

* Paketet Inkluderar:

- Brandpost 35/85-006
- Trumma med teleskop och betäckning
- Supa Maxi™ koppling monterad med KGS/G II flänspackning DN80
- Flexdränering



BRANDPOST NOSTALGI

Serie 84 är en brandpost som får många att stanna till och tänka på svunna tider. En modern brandpost i klassiskt stuk. Självdränerande samt säker mot påkörning.



Serie 84 -Modern teknik i klassiskt stuk

En brandpost konstruerad med dubbla utloppskopplingar som drar blickar till sig och är populär där man vill förena utsmyckning med modern funktion.

Säker mot påkörning

Flänsarna som förbinder undre och övre del är försedda med bussningar som har i syfte att brytas vid eventuell påkörning. Invändigt emaljerad och kan fås både som röd eller blå.

84/55-001

Brandpost "Nostalgii" röd för delvis montering ovan mark. Automatisk dränering och säker mot påkörning. Flöde 170m³/h. Segjärn. EPDM-gummi. Epoxibelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901. Medurs stängning PN16 DN 80



AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Centrum rör till markyta, (mm)	Total längd (mm)	PN	Vikt kg
84-080-55-331011	4203224	80	1000	2140	16	79

- OBS! Bild visar endast ovandel, synlig ovan mark.
- Levereras med övergångskoppling 63x32. 32mm lock med kedja.

84/55-001

Brandpost "Nostalgii" blå för delvis montering ovan mark. Automatisk dränering och säker mot påkörning. Flöde 170m³/h. Segjärn. EPDM-gummi. Epoxibelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901. Medurs stängning PN16 DN 80



AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Centrum rör till markyta, (mm)	Total längd (mm)	PN	Vikt kg
84-080-55-331051	4203226	80	1000	2140	16	79

- OBS! Bild visar endast ovandel, synlig ovan mark.
- Levereras med övergångskoppling 63x32. 32mm lock med kedja.

84/55-PAKET

*Komplett paket

Brandpost "Nostalgii" röd eller blå för delvis montering ovan mark. Automatisk dränering och säker mot påkörning. Flöde 170m³/h. Segjärn. EPDM-gummi. Epoxibelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901. Medurs stängning PN16 DN 80



AVK Nr.	RSK nr.	Färg ovandel	DN mm	Centrum rör till markyta, (mm)	PE	PN	Vikt kg
971-084-035-11011	4227159	Röd	80	1000	104-133	16	90
971-084-035-11051	4227165	Blå	80	1000	104-133	16	90

- Levereras med övergångskoppling 63x32. 32mm lock med kedja.


* Paketet Inkluderar:

- Brandpost 84/55-001/002
- Supa Maxi™ koppling monterad med KGS/G II flänspackning DN80
- Flexdränering
- Brandposttryckel





Tillbehör för brandposter

633/00-001 Supa Maxi™ flänsadapter. Universell och dragfast flänsadapter med A2 bultar & A4 mutter. Segjärn EPDM-gummi godkänt för dricksvatten Epoxybelagd enligt DIN 3476- 1 och EN 14901, GSK godkänd PN16		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Produkt	Tolerans	Vikt
				mm	PN Klass	mm	kg
		633-106-00-006	1141781	80	PN16	82-106	6,5
		633-133-01-006	1142047	80	PN16	104-133	9,0

05/E-009 Stödhylsor för PE-rör Rostfritt stål DN 50-300 Hel hylsa utan kil		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Rör Ø	SDR	Vikt
				mm	mm		kg
		05-090-83000	2557863	80	90	17	0,3
		05-090-84000	2557897	80	90	11	0,3
		05-110-83000	2557864	100	110	17	0,4
		05-110-84000	2557880	100	110	11	0,3

Förhöjningssats brandpost 35/85 Inkluderar Spindelförlängare Utlöppsförlängare O-ring och bultar		AVK Nr.	RSK nr.	L
				mm
		971-035-035-61100	3995854	100
		971-035-035-61150	3995855	150
		971-035-035-61200	3995856	200
		971-035-035-61300	3995857	300

Utlöppskoppling TYP A Gängad Passar brandpost serie 19 och 35. Bultar och O-ring följer med brandpost.		AVK Nr.	RSK nr.	Beskrivning
		9645000003	4211014	Typ A, gängad
		140134	N/A	Skyddslock Typ A

Utlöppskoppling TYP B Bajonett Passar brandpost serie 19 och 35. Bultar och O-ring följer med brandpost.		AVK Nr.	RSK nr.	Beskrivning
		9645000002	4211018	Typ B, bajonett
		140135	N/A	Skyddslock Typ B

Utlöppskoppling TYP C Billman Passar brandpost serie 19 och 35. Bultar och O-ring följer med brandpost.		AVK Nr.	RSK nr.	Beskrivning
		9645000001	4211026	Typ C, Billman
		139722	N/A	Skyddslock Typ C

80/60-001 Flexdränering för brandpost under mark. Garanterar optimalt flöde ur dränering. För brandposter DN 80 och DN 100.		AVK Nr.	RSK nr.	Do1	H3	Vikt
				mm	mm	kg
		80-60-00001	4203159	260	395	0,8

Nyckel till brandpost 84/55 Brandpostnyckel för nostalgibrandpost.		AVK Nr.	RSK nr.
		84-000-80	4203227



Tillbehör för brandposter

712/3550-002 Reduktionsfläns. XR till EN 545. Segjärn Epoxybelagd enligt DIN 3476- 1 och EN 14901, GSK godkänd PN10/16		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Produkt	Vikt
				mm	PN Klass	kg
		712-0107-35-501061	4203228	100-80	PN 10/16	7,5


712/70 Rörbøj med fläns och fot till brandpost. GGG-50 PN16 DN 80-100		AVK Nr.	RSK nr.	DN	H	Produkt	Vikt
				mm	mm	PN Klass	kg
		712-0080-70-101	4203166	80	165	16	12
		712-0100-70-101	4203225	100	180	16	15

Betäckning FURNES För brandposter under mark, 19/02 och 35/85 Segjärn		AVK Nr.	RSK nr.	Ø	Vikt
				mm	kg
		97050800357032532	7025477	425	41

Trumma För brandposter under mark. Passar 19/02 och 35/85 Plast		AVK Nr.	RSK nr.	Längd	Ø	Vikt
				mm	mm	kg
		97050800350513510	2435208	1000	425	9
		97050800350513520	2358103	2000	425	17,56

Teleskop till trumma För brandposter under mark. Passar 19/02 och 35/85 Plast		AVK Nr.	RSK nr.	Längd	Ø	Vikt
				mm	mm	kg
		97050800350547285	2358212	750	425	12

79/B-007 Flänspackning i KGS/G II design. EPDM-gummi med stålkärna med multigodkännande för dricksvatten EPDM-gummi PN10 DN 50-1200		AVK Nr.	RSK nr.	DN	Produkt	Vikt
				mm	PN Klass	kg
		79-080-4-45	1505626	80	PN 10/40	0,1
		79-100-4-25	1505629	100	PN 10/16	0,1

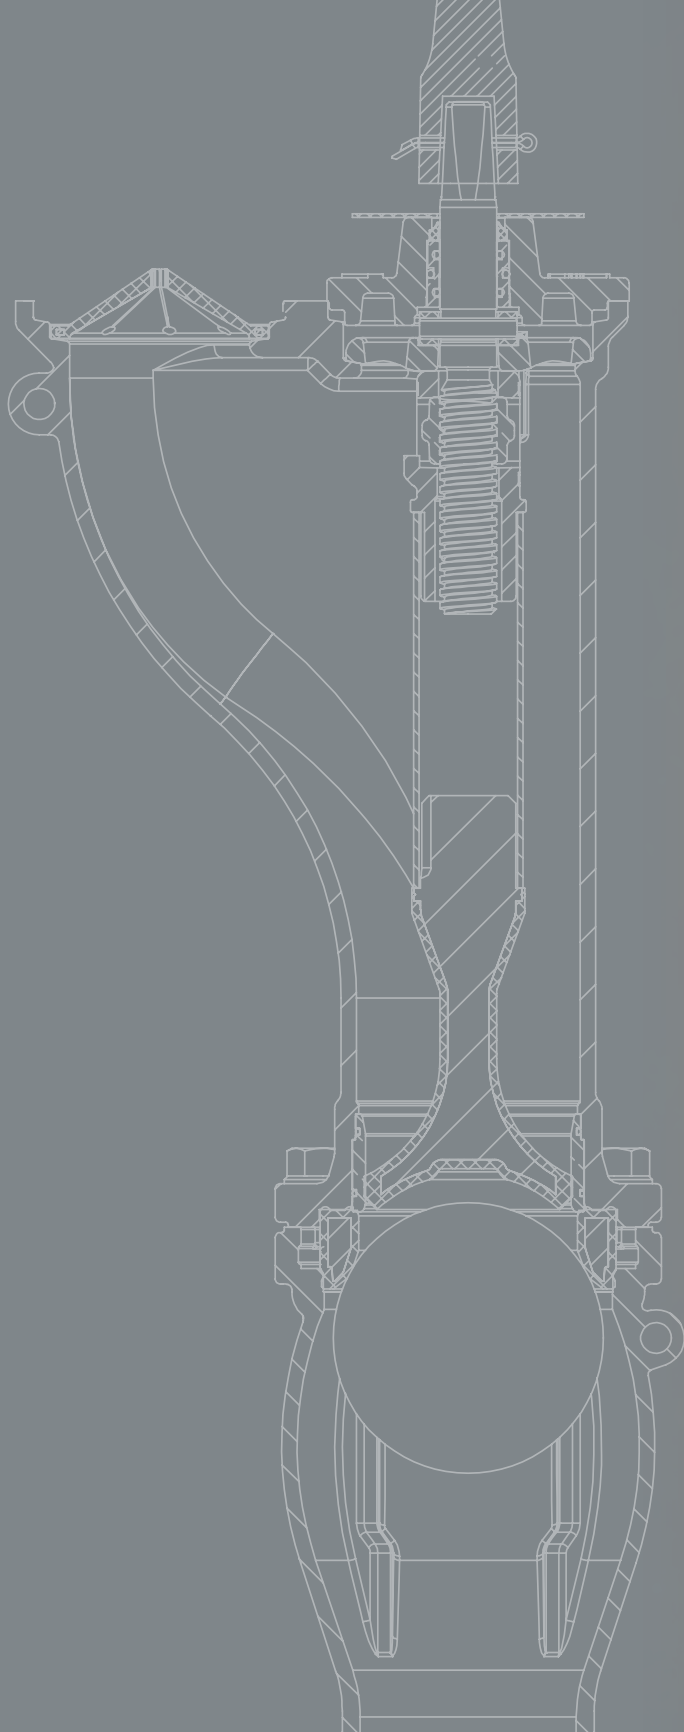

AVK Sverige AB
Industrigatan 28
281 43 Hässleholm

Växel: 0451-458 00
E-post: sales@avkvalves.se
Webb: www.avkvalves.se

Utgåva 1, 2025-09-15
Copyright©AVK Sverige AB 2025

Expect... **AVR**