

AVK MÄSSINGSVENTIL



AVK MÄSSINGSVENTIL
DET PERFEKTA VALET

Expect... **AVR**


TRYGGHET

En viktig skillnad mellan AVK och konkurrenterna är att ventilen är gjuten. Ventilerna är alltid avzinkningsbeständig mässing CW 626N. Den har en frostsäker konstruktion.

- Ventil är tillverkad för 3600 öppningar och stängningar
- Alla ventiler är tryckprovade före leverans
- Kraftig Duplex-axel 1.4362 mot korrosion och ökad styrka
- Kilen har en dubbeltätande design
- Finns både med EPDM och NBR gummi
- Anslutning med PRK- eller klämrings-koppling
- Rörgångor
- AVK topp och Norsk topp finns
- Klick-lås för garnityr
- Lågbly mässing CW626N är godkänd i EU's 4MS lista
- Snabblåsning av garnityret med nytt Lås-clip
- Frostsäker massivt gjuten ventil
- DN 20 - DN 50 för rör Ø25-63 mm
- Dricksvattengodkänd av KIWA
- Passar enkelbetäckning och dubbelbetäckning
- Blow-out säker axel

Expect... AVR

LÅNG LIVSLÄNGD

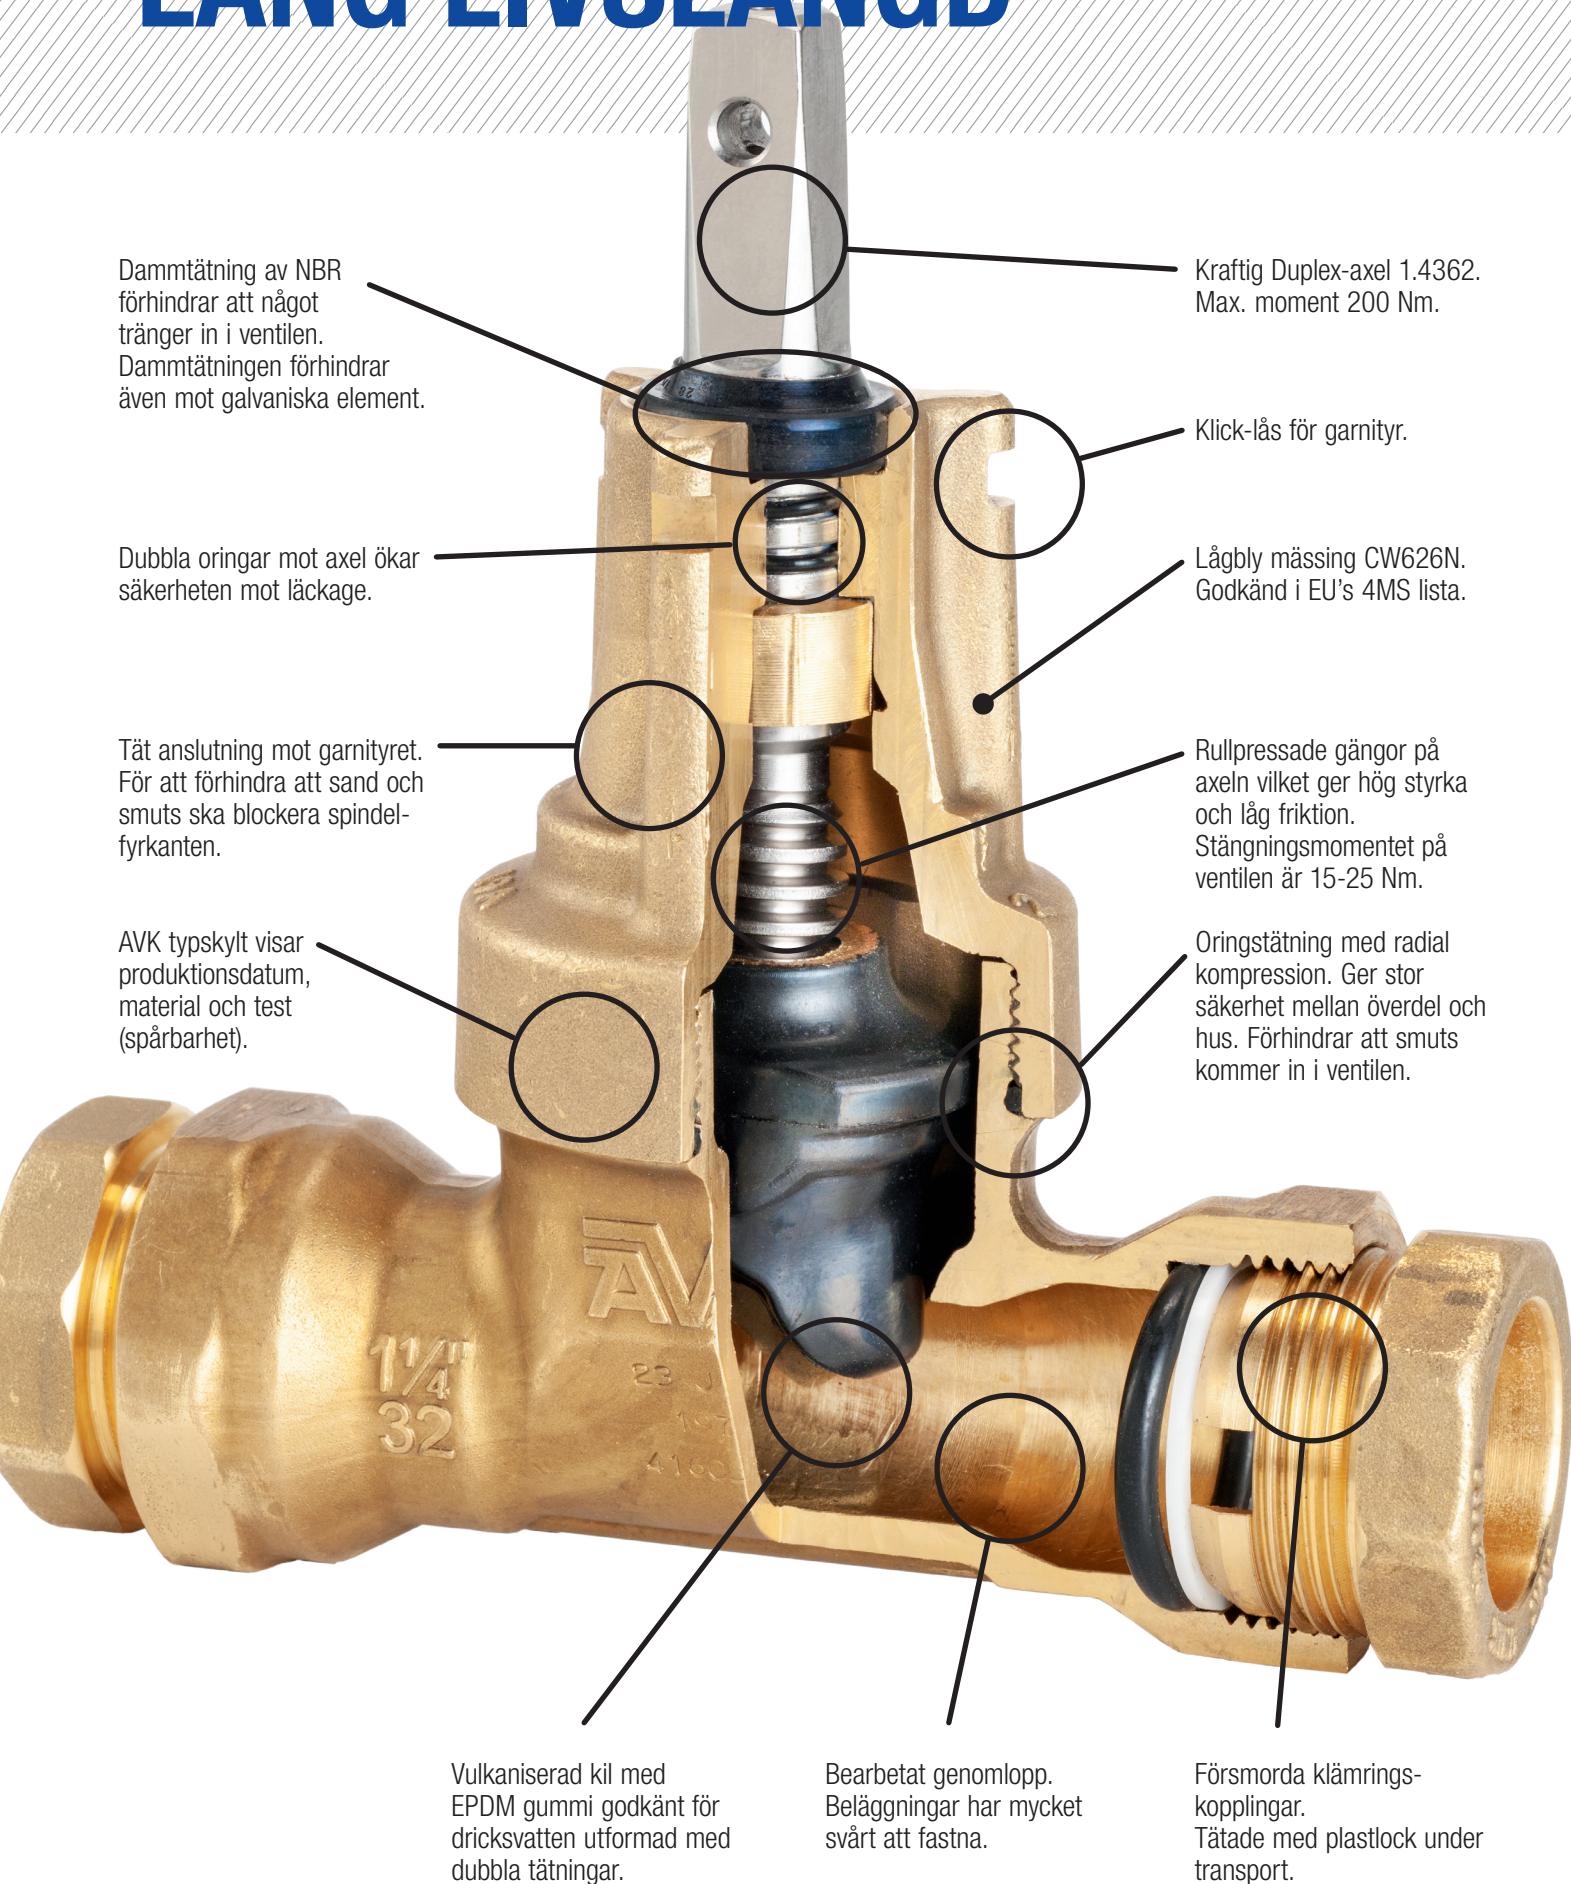

Dammtätning av NBR förhindrar att något tränger in i ventilen. Dammtätningen förhindrar även mot galvaniska element.

Dubbla oringar mot axel ökar säkerheten mot läckage.

Tät anslutning mot garnityret. För att förhindra att sand och smuts ska blockera spindel-fyrkanten.

AVK typskylt visar produktionsdatum, material och test (spårbarhet).

Vulkaniserad kil med EPDM gummi godkänt för dricksvatten utformad med dubbla tätningar.

Bearbetat genomlopp. Beläggningar har mycket svårt att fastna.

Kraftig Duplex-axel 1.4362. Max. moment 200 Nm.

Klick-lås för garnityr.

Lågbley mässing CW626N. Godkänd i EU's 4MS lista.

Rullpressade gängor på axeln vilket ger hög styrka och låg friktion. Stängningsmomentet på ventilen är 15-25 Nm.

Oringstättning med radial kompression. Ger stor säkerhet mellan överdel och hus. Förhindrar att smuts kommer in i ventilen.


Försmorda klämringskopplingar. Tätade med plastlock under transport.



Mikael Storm
Försäljningschef
Tfn: 0724 02 19 74
E-post: mist@avkvalves.se



Fredrik Tholén
Distriktansvarig säljare väst
Mobil: 0702 16 88 59
E-post: fret@avkvalves.se

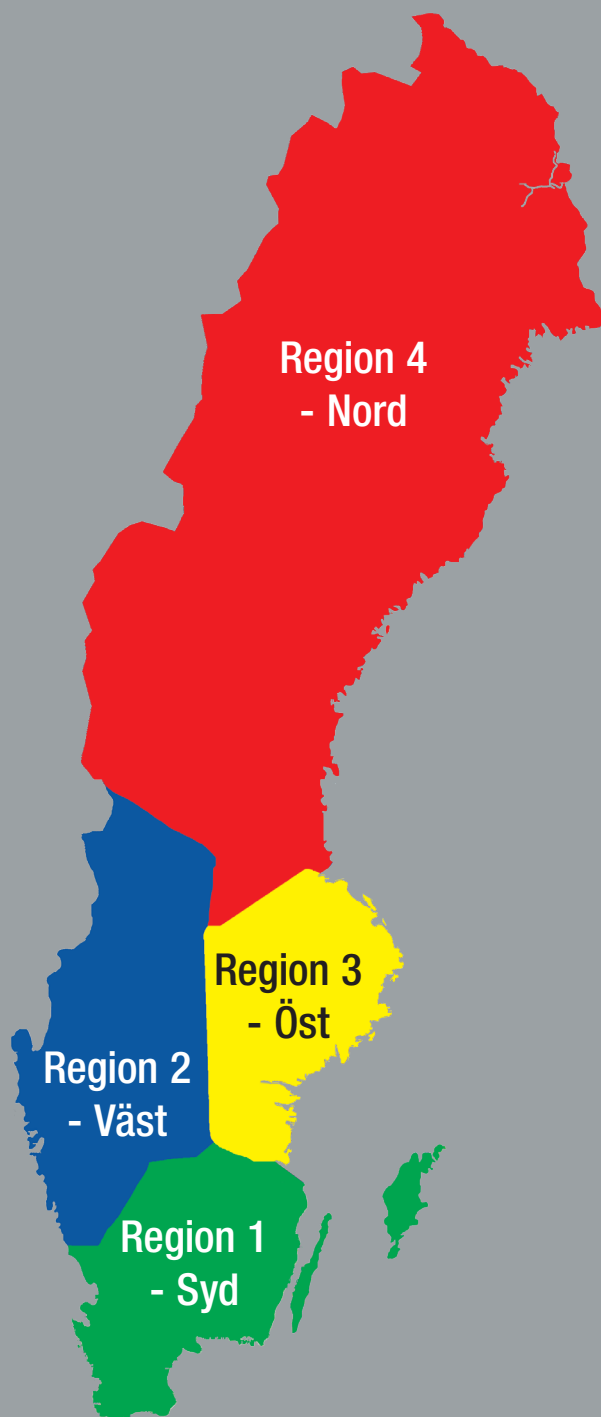

Mikael Nyberg
Distriktansvarig säljare nord
Mobil: 0703 89 96 77
E-post: miny@avkvalves.se



David Sjöcrona
Produktchef vatten i Sverige
Distriktansvarig säljare öst
Mobil: 0705 80 11 02
E-post: dsj@avkvalves.se



Mattias Holgersson
Produktchef brand i Sverige
Distriktansvarig säljare syd
Mobil: 0733 77 91 77
E-post: maho@avkvalves.se

AVK Sverige AB

Växthusvägen 5
281 51 Hässleholm
Sverige

Tel.: +46 451 458 00
sales@avkvalves.se
www.avkvalves.se

2021-06-10
Copyright©AVK Sverige AB

Expect... **AVR**